

Geberit AS

Duofix Sigma høydejusterbar innebyggingssisterne (UP320)

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Mulighet for justering høyde wc fra 41-49cm
 For innebygging i pre-wall eller vegg. (NB! Sjekk TEK10)
 For vegghengte klosetter med dybde mer en 62 cm.
 For vegghengte klosetter (c/c bolter 18cm)
 Frontbetjening
 Valgfri tilkobling av vann (bak og topp i senter)*
 Klargjort for Geberit AquaClean
 Skyll: 3/6l. (kan justeres 3-4l. / 4,5-6-7,5l.) ** BREEAM se punkt 3
 Ramme laget av stål, pulverlakkert i farge ultramarine blå
 Sisterne laget av PEH plast, isolert mot kondens
 Justerbare føtter laget av galvanisert stål (selvstøttende)

Dekkplate i børstet stål bestilles separat, nr. 115.396.00.1

***NB! Pex mufte, og klosettkran for pex må kjøpes seperat!**

Duofix innebyggingssisterne har Sintef produktsertifikat nr. 0483

Geberit varenummer: 111.396.00.5

Dimensjon: Høyde = 112 cm / bredde = 42,5 cm / Dybde 17 cm.

Farge: Ultramarine blå

Overflatebehandling: Pulverlakkert ramme

Øvrige opplysninger: Driftstrykk: 0,1 – 10bar



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Ikke aktuelt, er for innebygging

Ettersyn/kontroll

Ikke aktuelt

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Utløpsarmatur, innløpsarmatur og pakninger kan enkelt skiftes hvis behov

Geberit garanterer reservedeler i 25 år etter at produksjon av produktet evt. opphører.

Geberit AS

Duofix Sigma høydejusterbar innebyggingssisterne (UP320)

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Antatt teknisk levetid uten utskiftninger

> 25 år

Garanti og vilkår

5 år

Fuktbestandighet

«Stålramme tåler moderate fuktmengder»

Renholdsvennlighet

«God»

Øvrige opplysninger


Innhold i forpakning:

- Installasjonssett for elektrisk tilkobling
- Klosettcran med ½» gjenge for tilkobling på utsiden av sisternen
- Utføringsboks med lokk for serviceåpning
- 2 gjengestag M12 for klosettskål
- Integrert vannrør for tilførsel til Geberit AquaClean
- Spylørør
- Tilkoblings sett for WC, ø 90 mm
- WC avløpsbend, PE-HD, ø 90 mm
- Overgang, ø 90 / 110 mm
- Beskyttelsesplugger
- Festemateriell

**** BREEAM / miljø:** Duofix sisterner kan enkelt justeres slik at kravene i BREEAM kapitel 8.0 imøtekommes.

Andre poeng: Dobbeltskyll samt maks spylevolum 4l.

Spylevolum 4l. oppnås ved at skyllemengden først justeres til 4,5l. og deretter regulerer innløpsarmaturet slik at x målet blir 27mm

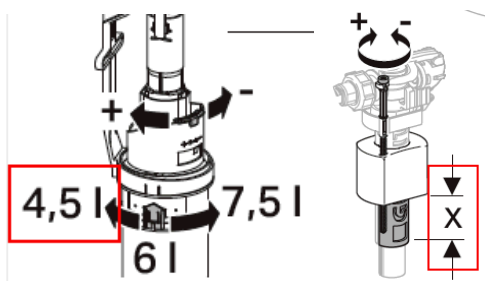

Geberit AS

Duofix Sigma høydejusterbar innebyggingssisterne (UP320)
4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Geberit AS
Postadresse	Luhrtoppen 2
Postnr. og poststed	1470 Lørenskog
Telefon	67978200
E-post	order.no@geberit.com
Internett	www.geberit.no

